ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОЛУПРИЦЕП ШТОРНО-БОРТОВОЙ ЧЕТЫРЁХОСНЫЙ

ТМН-4.16.01 OSCAR | СЕСПЕЛЬ / TCP / ASPOECK

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ

Габаритные размеры (Д x Ш x В)	16 840 x 2 550 x 4 000 мм
Внутренние размеры кузова (Д x Ш x В)	16 424 x 2 482 x 2 656 мм; ширина с кониками 2 321 мм; боковая погрузочная высота 2 562 мм
Высота седельно-сцепного устройства	1 150 мм
Погрузочная высота пола	1 292 мм
Полезный объём кузова	108 м³
Палетная вместимость	41 европалета
Массовые характеристики	Указываются после подтверждения разрешительной документации

2. РАМА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Конструкция рамы	Полностью болт-заклёпочная, без сварных соединений
Материал рамы	Высокопрочная сталь
Лонжероны	Z-образные
Антикоррозионная защита	Горячее цинкование
Оси	СЕСПЕЛЬ, 4 шт., допустимая нагрузка до 9 000 кг на каждую ось
Подвеска	Пневматическая; первая и вторая оси подъёмные. Исполнение с подъёмными первой и четвёртой осями - опция
Самоподруливающая ось	Не предусмотрена
Тормозные механизмы	Дисковые
Тормозная система	EBS и RSS; производитель - TCP «Тормозные Системы России»
Шины	Cordiant Professional TR-1, 385/65 R22.5 - 8+1 шт.
Колёсные диски	Стальные, размер 22.5 - 8+1 шт.
Седельно-сцепной шкворень	JOST, 2 дюйма, сменный болтовой
Опорное устройство	JOST OPT750S-3, механический привод; подъёмная способность 24 т, статическая нагрузка 50 т

3. КУЗОВ, ШТОРНАЯ СИСТЕМА И ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

Передний портал	Стандарт: алюминиевый. Опция: стальной оцинкованный
Борта	Высота 600 мм. Стандарт: алюминиевые. Опция: стальные оцинкованные
Задний портал	Стандарт: алюминиевые распашные ворота, цвет RAL 7035, 4 штанговых запора из нержавеющей стали. Опция: стальные распашные ворота
Сдвижная крыша	КИТ-Комплект - полный аналог Versus; верхняя загрузка предусмотрена
Тент крыши	ПВХ, плотность 680 г/м²
Боковые шторы	Сдвижные с двух сторон; ПВХ 900 г/м²; цвет серебристый
Оснащение штор	Боковые натяжители и таможенный трос
Таможенное исполнение	TIR
EN 12642 Code XL	Не заявлен
Пол	Ламинированная транспортная фанера, толщина 27 мм
Допустимая нагрузка от погрузчика	6 600 кг
Крепёжные точки	36 колец, допустимая нагрузка 2 000 кг на каждое
Крепление груза	Ремни
Боковая обрешётка	Стандарт: деревянная съёмная. Опции: алюминиевая; стальная антивандальная; полиамидная для сборных грузов
Съёмные коники	20 шт., длина 2 200 мм; оцинкованные держатели для хранения коников расположены внутри кузова на переднем портале

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - TMH-4.16.01 OSCAR

4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СВЕТОТЕХНИКА

Напряжение электрооборудования	24 В
Электрические разъёмы	2 x 7-pin + 1 x 15-pin
Комплект электрики	ASPOECK
Светотехника	Светодиодная, ASPOECK
Освещение грузового пространства	Предусмотрено
Сигнализация	Предусмотрена
Габаритные фонари	Стандартные боковые и верхние задние
Дополнительный рабочий фонарь	Пневматическое выдвижение на 150 мм
Камера заднего вида	Дополнительная опция
Система контроля давления в шинах	Не предусмотрена

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Запасное колесо	1 шт.
Корзина запасного колеса	2 шт., подъёмно-выдвижные, пневматические; грузоподъёмность каждой 110 кг
Боковое защитное устройство	Стальное, окрашенное
Заднее защитное устройство	Стальное, окрашенное
Инструментальный ящик	1 шт., пластик, 500 x 330 x 408 мм
Палетный ящик	Дополнительная опция
Противооткатные упоры	2 шт.
Крылья	ABS-пластик
Противобрызговые устройства	Установлены
Лестница доступа в кузов	Установлена сзади справа
Пенал огнетушителя	Установлен
Контейнерные фитинги	Не предусмотрены
Централизованная система смазки	Не предусмотрена

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ


Гарантия	12 месяцев или 100 000 км пробега
Цена	По согласованию
Срок изготовления	По согласованию
Место передачи	г. Чебоксары
Производитель	ОАО «Текстильмаш», г. Чебоксары
Официальный дистрибьютор	ООО «КАРГОПРАЙД»
Контакты	+7 928 457-79-59; monarchcargopraid@yandex.ru; monarchcargopride.com

Технические характеристики могут уточняться в зависимости от согласованной комплектации и требований разрешительной документации.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

TMH-4.16.01 OSCAR

ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

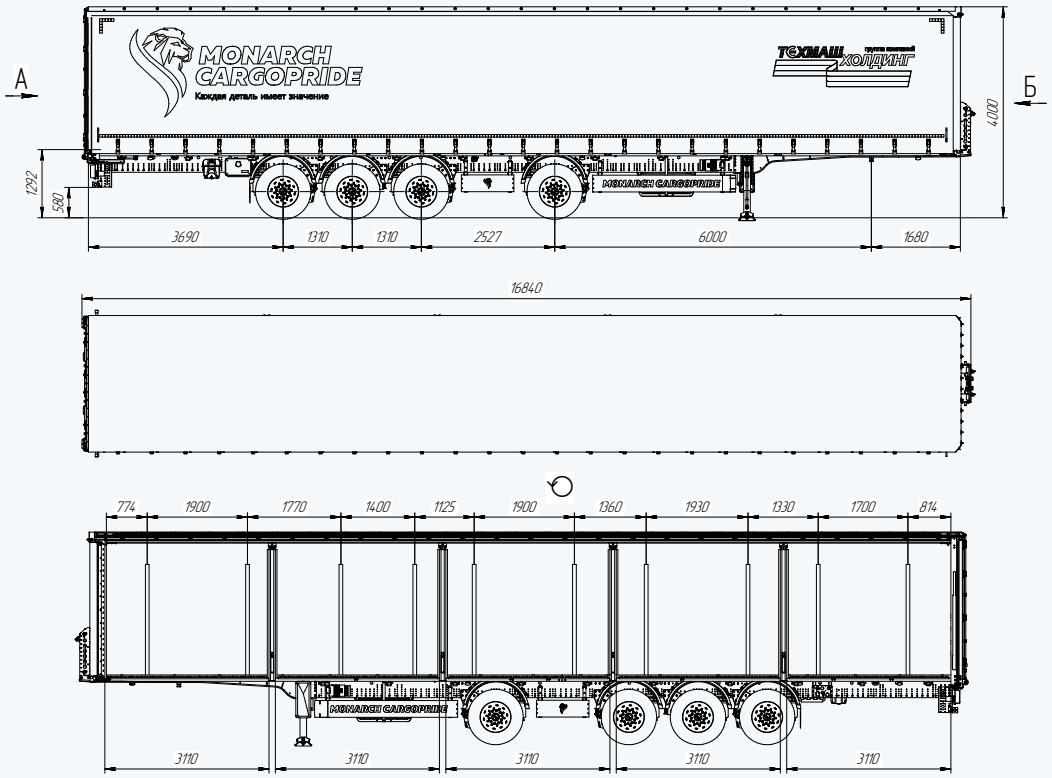

ВИДЫ СПЕРЕДИ И СЗАДИ

