# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОЛУПРИЦЕП ШТОРНЫЙ ЧЕТЫРЁХОСНЫЙ

### ТМН-4.16.01 OSCAR | СЕСПЕЛЬ / TCP / ASPOECK

## 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ

| | |
|---|---|
| **Габаритные размеры (Д x Ш x В)** | 16 840 x 2 570 x 4 000 мм |
| **Внутренние размеры кузова (Д x Ш x В)** | 16 424 x 2 482 x 2 655 мм |
| **Высота седельно-сцепного устройства** | 1 150 мм |
| **Погрузочная высота пола** | 1 292 мм |
| **Полезный объём кузова** | 108 м³ |
| **Палетная вместимость** | 41 европалета |
| **Массовые характеристики** | Указываются после подтверждения разрешительной документации |

## 2. РАМА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

| | |
|---|---|
| **Конструкция рамы** | Полностью болт-заклёпочная, без сварных соединений |
| **Материал рамы** | Высокопрочная сталь |
| **Лонжероны** | Z-образные |
| **Антикоррозионная защита** | Горячее цинкование |
| **Оси** | СЕСПЕЛЬ, 4 шт., допустимая нагрузка до 9 000 кг на каждую ось |
| **Подвеска** | Пневматическая; первая и вторая оси подъёмные. Исполнение с подъёмными первой и четвёртой осями - опция |
| **Самоподруливающая ось** | Не предусмотрена |
| **Тормозные механизмы** | Дисковые |
| **Тормозная система** | EBS и RSS; производитель - TCP «Тормозные Системы России» |
| **Шины** | Cordiant Professional TR-1, 385/65 R22.5 - 8+1 шт. |
| **Колёсные диски** | Стальные, размер 22.5 - 8+1 шт. |
| **Седельно-сцепной шкворень** | JOST, 2 дюйма, сменный болтовой |
| **Опорное устройство** | JOST OPT750S-3, механический привод; подъёмная способность 24 т, статическая нагрузка 50 т |

## 3. КУЗОВ, ШТОРНАЯ СИСТЕМА И ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

| | |
|---|---|
| **Передний портал** | Стандарт: алюминиевый. Опция: стальной оцинкованный |
| **Задний портал** | Стандарт: алюминиевые распашные ворота, цвет RAL 7035, 4 штанговых запора из нержавеющей стали. Опция: стальные распашные ворота |
| **Сдвижная крыша** | КИТ-Комплект - полный аналог Versus; верхняя загрузка предусмотрена |
| **Тент крыши** | ПВХ, плотность 680 г/м² |
| **Боковые шторы** | Сдвижные с двух сторон; ПВХ 900 г/м²; цвет серебристый |
| **Оснащение штор** | Боковые натяжители и таможенный трос |
| **Таможенное исполнение** | TIR |
| **EN 12642 Code XL** | Не заявлен |
| **Пол** | Ламинированная транспортная фанера, толщина 27 мм |
| **Допустимая нагрузка от погрузчика** | 6 600 кг |
| **Крепёжные точки** | 36 колец, допустимая нагрузка 2 000 кг на каждое |
| **Крепление груза** | Ремни |
| **Боковая обрешётка** | Стандарт: деревянная съёмная. Опции: алюминиевая; стальная антивандальная; полиамидная для сборных грузов |
| **Съёмные коники** | 20 шт., длина 2 200 мм; оцинкованные держатели для хранения коников расположены внутри кузова на переднем портале |

Технические параметры конкретного исполнения фиксируются в договорной спецификации.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - TMH-4.16.01 OSCAR

## 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СВЕТОТЕХНИКА

| | |
|---|---|
| **Напряжение электрооборудования** | 24 В |
| **Электрические разъёмы** | 2 x 7-pin + 1 x 15-pin |
| **Комплект электрики** | ASPOECK |
| **Светотехника** | Светодиодная, ASPOECK |
| **Освещение грузового пространства** | Предусмотрено |
| **Сигнализация** | Предусмотрена |
| **Габаритные фонари** | Стандартные боковые и верхние задние |
| **Дополнительный рабочий фонарь** | Пневматическое выдвижение на 150 мм |
| **Камера заднего вида** | Дополнительная опция |
| **Система контроля давления в шинах** | Не предусмотрена |

## 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

| | |
|---|---|
| **Запасное колесо** | 1 шт. |
| **Корзина запасного колеса** | 2 шт., подъёмно-выдвижные, пневматические; грузоподъёмность каждой 110 кг |
| **Боковое защитное устройство** | Стальное, окрашенное |
| **Заднее защитное устройство** | Стальное, окрашенное |
| **Инструментальный ящик** | 1 шт., пластик, 500 x 330 x 408 мм |
| **Палетный ящик** | Дополнительная опция |
| **Противооткатные упоры** | 2 шт. |
| **Крылья** | ABS-пластик |
| **Противобрызговые устройства** | Установлены |
| **Лестница доступа в кузов** | Установлена сзади справа |
| **Пенал огнетушителя** | Установлен |
| **Контейнерные фитинги** | Не предусмотрены |
| **Централизованная система смазки** | Не предусмотрена |

## 6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ


| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 месяцев или 100 000 км пробега |
| **Цена** | По согласованию |
| **Срок изготовления** | По согласованию |
| **Место передачи** | г. Чебоксары |
| **Производитель** | ОАО «Текстильмаш», г. Чебоксары |
| **Официальный дистрибьютор** | ООО «КАРГОПРАЙД» |
| **Контакты** | +7 928 457-79-59; monarchcargopraid@yandex.ru; monarchcargopride.com |

Технические характеристики могут уточняться в зависимости от согласованной комплектации и требований разрешительной документации.

# ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

**TMH-4.16.01 OSCAR**

## ГАБАРИТНЫЕ И КОМПОНОВОЧНЫЕ ВИДЫ

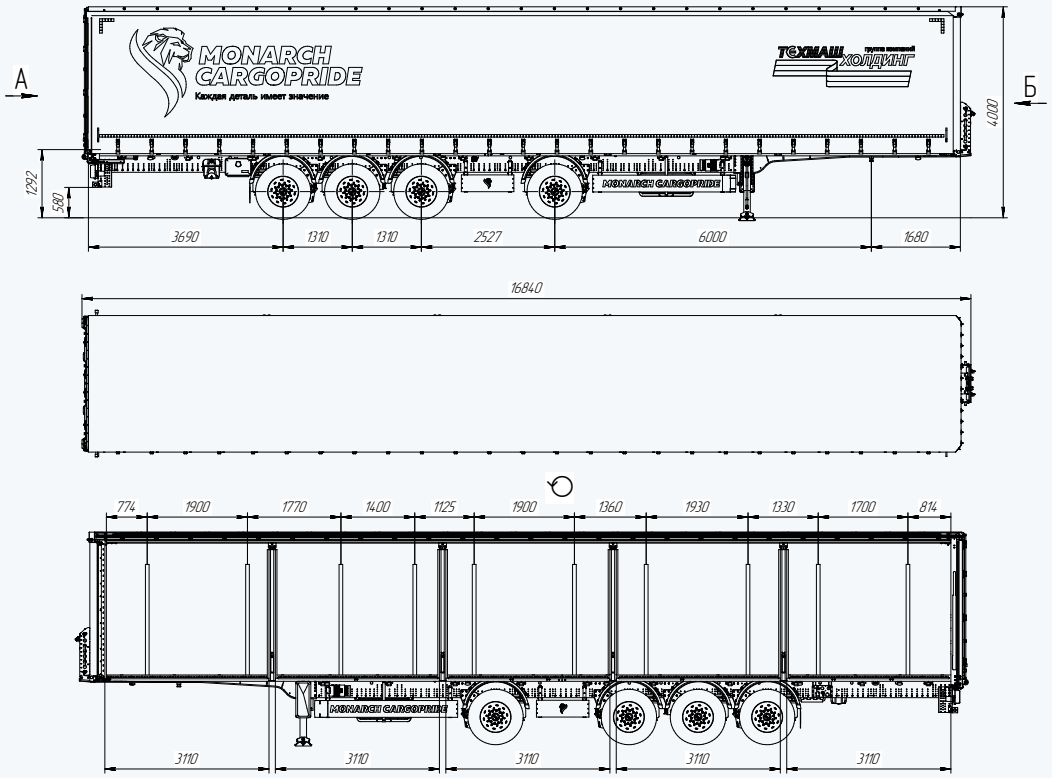


## ВИДЫ СПЕРЕДИ И СЗАДИ

